


SPL vs Freq

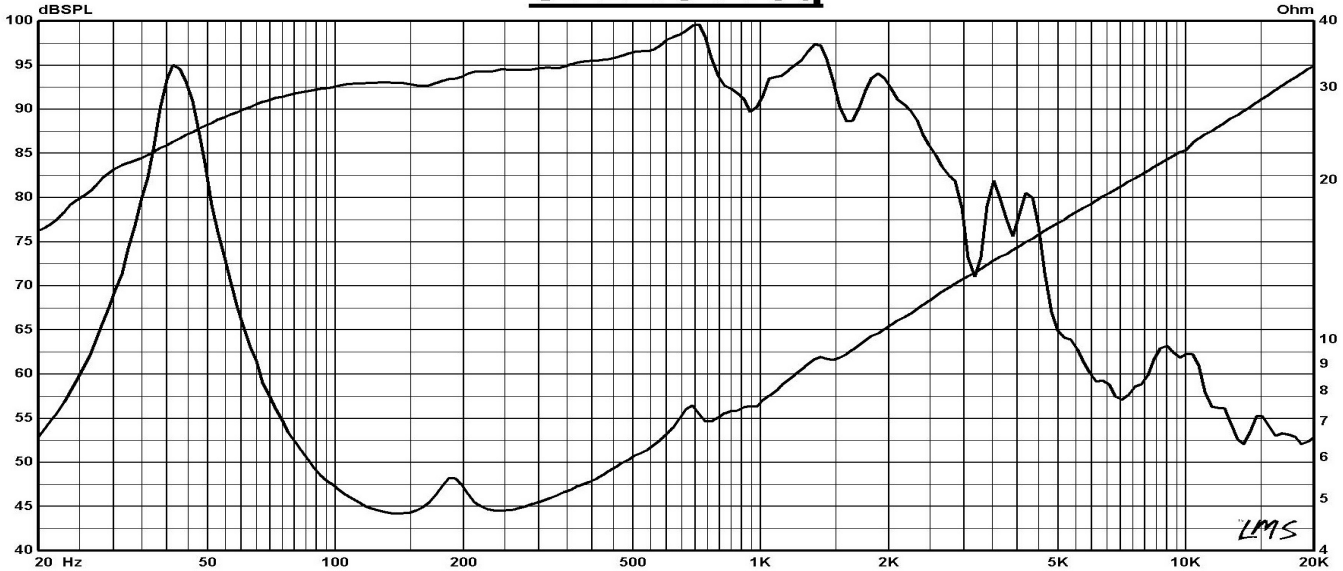

Informações do Produto

Código	Tipo	Linha
12 COAXIAL 3	WOOFER	COAXIAL

Características Técnicas

Ø Nominal	Impedância Nominal	Sensibilidade
12 (in) 307 (mm)	8 Ohms	96 dB
Resp. Frequência	Pot.RMS	Pot.Musical
(33 a 3.5k) Hz	350 Wrms	700 Wrms

Características Montagem

Nº Furos Fixação	Ø Furos Fixação	Ø Externo
6	5.5mm	258 mm
Ø Encaixa Baffle	Volume Ocupado	Peso Total
236 mm	2,6 l	4500 g

Informações Gerais

Dimensões do lma	Ø Bobina	Material Corpo da Bobina
(169x86x20) mm	3 (in) 77 (mm)	Aluminio
Material da Carcaça	Material Diafragma	
chapa de aço	Tecido / Celulose	



Parâmetros Thiele Small	
Frequência de Ressonância (fs)	58 Hz
Resistencia Bobina Movei (Re)	5,8 Ohm
Fator Qualidade Mecânica (Qms)	9.84
Fator Qualidade Eletrico (Qes)	0.42
Fator Qualidade Total (Qts)	0.4
Volume Equivalente do AF (Vas)	91 l
Compliância Mecânica (Cms)	0,19 mm/N
Resistência Mecânica da Suspensão (Rms)	1,46 kg/s
Eficiência de Referência (no)	0.0427
Área efetiva do Cone (Sd)	580 cm ²
Máx.Deslocamento Linear (Xmáx)	1,8 mm
Indutância da Bobina (Le) @1kHz	0,52 mH