


SPL vs Freq

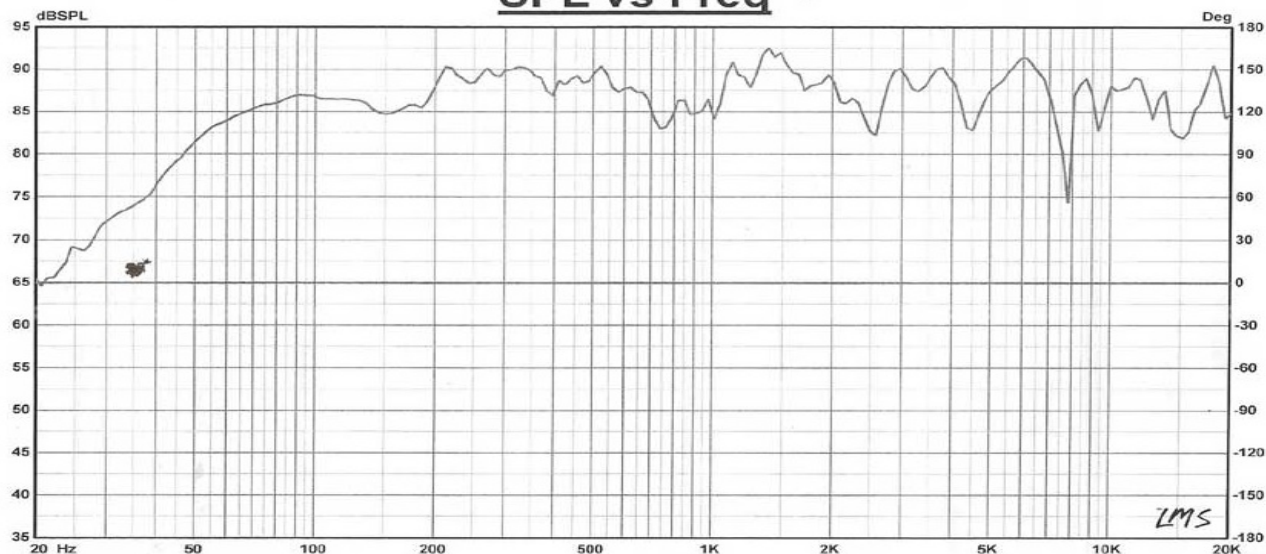

Informações do Produto

Código	Tipo	Linha
AR 6 80 QUADRAXIAL	ARANDELA	QUADRAXIAL (AR)

Características Técnicas

Ø Nominal	Impedância Nominal	Sensibilidade
1 1/4 (IN) 32,4 (mm)	4 Ohms	89 dB
Resp. Frequência	Pot.RMS	Pot.Musical
(60 a 20K)Hz	80 Wrms	160 Wrms



Características Montagem

Nº Furos Fixação	Ø Furos Fixação	Ø Externo
0	0	0
Ø Encaixa Bafle	Volume Ocupado	Peso Total
0	0	0

Informações Gerais

Dimensões do lma	Ø Bobina	Material Corpo da Bobina
(86x39x12) mm	1 1/4 (in) 32,4 (mm)	Kapton©
Material da Carcaça	Material Diafragma	
chapa de aço	Tecido / Celulose	

Parâmetros Thiele Small	
Frequência de Ressonância (fs)	0
Resistencia Bobina Movei (Re)	0
Fator Qualidade Mecânica (Qms)	0
Fator Qualidade Eletrico (Qes)	0
Fator Qualidade Total (Qts)	0
Volume Equivalente do AF (Vas)	0
Compliância Mecânica (Cms)	0
Resistência Mecânica da Suspensão (Rms)	0
Eficiência de Referência (no)	0
Área efetiva do Cone (Sd)	0
Máx.Deslocamento Linear (Xmáx)	0
Indutância da Bobina (Le) @1kHz	0