
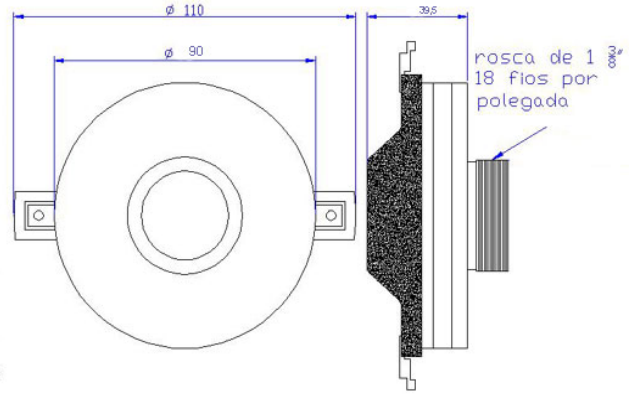


SPL vs Freq

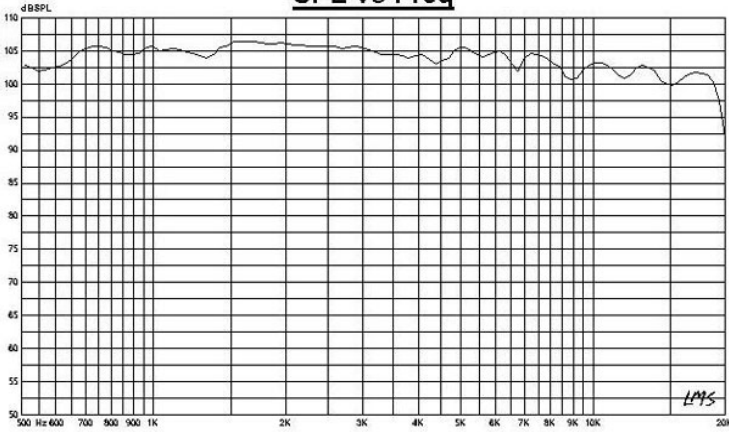

Informações do Produto

Código	Tipo	Linha
KD 1000 BP	DRIVER Mid High	KD 1000

Características Técnicas

ϕ Nominal	Impedância Nominal	Sensibilidade
1 (in) 25,4 (mm)	8 Ohms	106 dB
Resp. Frequência	Pot.RMS	Pot.Musical
(900 a 19k) Hz	70 W(fc 1900hz)	140 Watts



Características Montagem

Nº Furos Fixação	ϕ Furos Fixação	ϕ Externo
ϕ Encaixa Bafle	Volume Ocupado	Peso Total
		750 g

Informações Gerais

Dimensões do lma	ϕ Bobina	Material Corpo da Bobina
(90x10) mm	1 3/4 (in) 45 (mm)	Kapton©
Material da Carcaça	Material Diafragma	
alumínio injetado	blenda polimérica	

Parâmetros Thiele Small	
Frequência de Ressonância (fs)	
Resistencia Bobina Movei (Re)	
Fator Qualidade Mecânica (Qms)	
Fator Qualidade Eletrico (Qes)	
Fator Qualidade Total (Qts)	
Volume Equivalente do AF (Vas)	
Compliância Mecânica (Cms)	
Resistência Mecânica da Suspensão (Rms)	
Eficiência de Referência (no)	
Área efetiva do Cone (Sd)	
Máx.Deslocamento Linear (Xmáx)	
Indutância da Bobina (Le) @1kHz	