
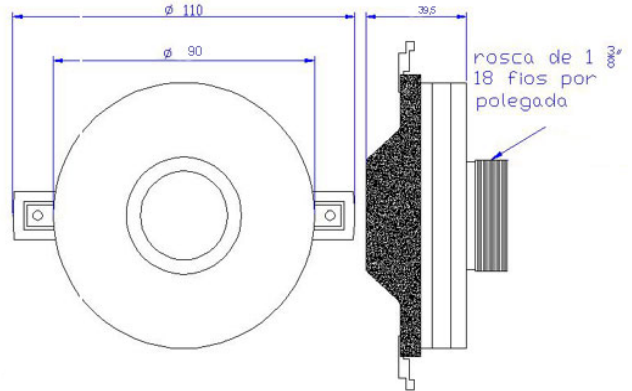


SPL vs Freq

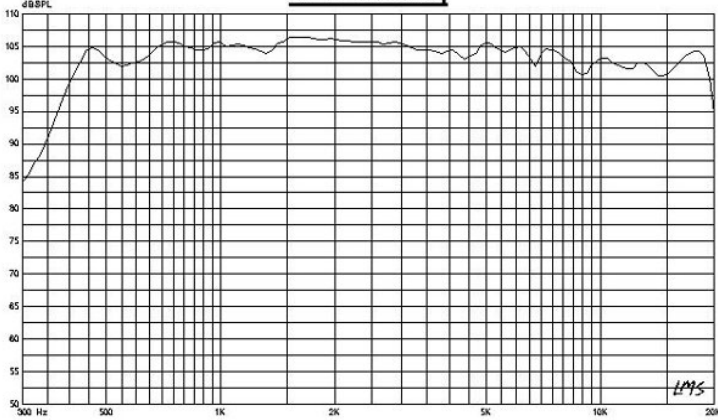

Informações do Produto

| Código | Tipo | Linha |
|------------|-----------------|---------|
| KD 1000 TI | DRIVER Mid High | KD 1000 |

Características Técnicas

| ϕ Nominal | Impedância Nominal | Sensibilidade |
|------------------|--------------------|---------------|
| 1 (in) 25,4 (mm) | 8 Ohms | 106 dB |
| Resp. Frequência | Pot.RMS | Pot.Musical |
| (900 a 19k) Hz | 70 W(fc 1900hz) | 140 Watts |

Características Montagem

| Nº Furos Fixação | ϕ Furos Fixação | ϕ Externo |
|----------------------|----------------------|----------------|
| | | |
| ϕ Encaixa Bafle | Volume Ocupado | Peso Total |
| | | 750 g |

Informações Gerais

| Dimensões do lma | ϕ Bobina | Material Corpo da Bobina |
|---------------------|--------------------|--------------------------|
| (90x10) mm | 1 3/4 (in) 45 (mm) | Kapton© |
| Material da Carcaça | Material Diafragma | |
| aluminio injetado | titanio | |



| Parâmetros Thiele Small | |
|---|--|
| Frequência de Ressonância (fs) | |
| Resistencia Bobina Movei (Re) | |
| Fator Qualidade Mecânico (Qms) | |
| Fator Qualidade Elétrico (Qes) | |
| Fator Qualidade Total (Qts) | |
| Volume Equivalente do AF (Vas) | |
| Complância Mecânica (Cms) | |
| Resistência Mecânica da Suspensão (Rms) | |
| Eficiência de Referência (no) | |
| Área efetiva do Cone (Sd) | |
| Máx.Deslocamento Linear (Xmáx) | |
| Indutância da Bobina (Le) @1kHz | |