


## SPL vs Freq

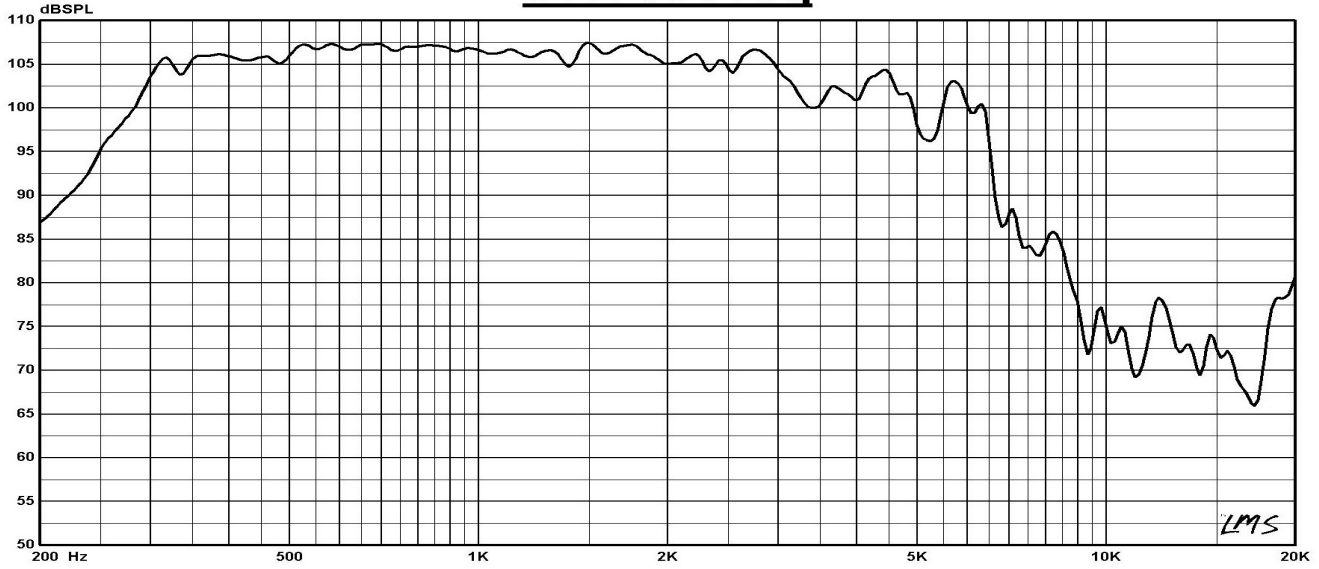

### Informações do Produto

Código	Tipo	Linha
KD 300 M	DRIVER	KD 300 M

### Características Técnicas

Ø Nominal	Impedância Nominal	Sensibilidade
3 (in) 77 (mm)	8 Ohms	110 dB
Resp. Frequência	Pot.RMS	Pot.Musical
(500 a 9,5 k)Hz	85 Watts	

### Características Montagem

Nº Furos Fixação	Ø Furos Fixação	Ø Externo
Ø Encaixa Baffle	Volume Ocupado	Peso Total
		4590 g

### Informações Gerais

Dimensões do lma	Ø Bobina	Material Corpo da Bobina
(169x86x20) mm	3 (in) 77 (mm)	Kapton©
Material da Carcaça	Material Diafragma	
nylon com fibra de vidro	tecido resinado	



<b>Parâmetros Thiele Small</b>	
Frequência de Ressonância (fs)	
Resistencia Bobina Movei (Re)	
Fator Qualidade Mecânica (Qms)	
Fator Qualidade Eletrico (Qes)	
Fator Qualidade Total (Qts)	
Volume Equivalente do AF (Vas)	
Compliância Mecânica (Cms)	
Resistência Mecânica da Suspensão (Rms)	
Eficiência de Referência (no)	
Área efetiva do Cone (Sd)	
Máx.Deslocamento Linear (Xmáx)	
Indutância da Bobina (Le) @1kHz	