


SPL vs Freq

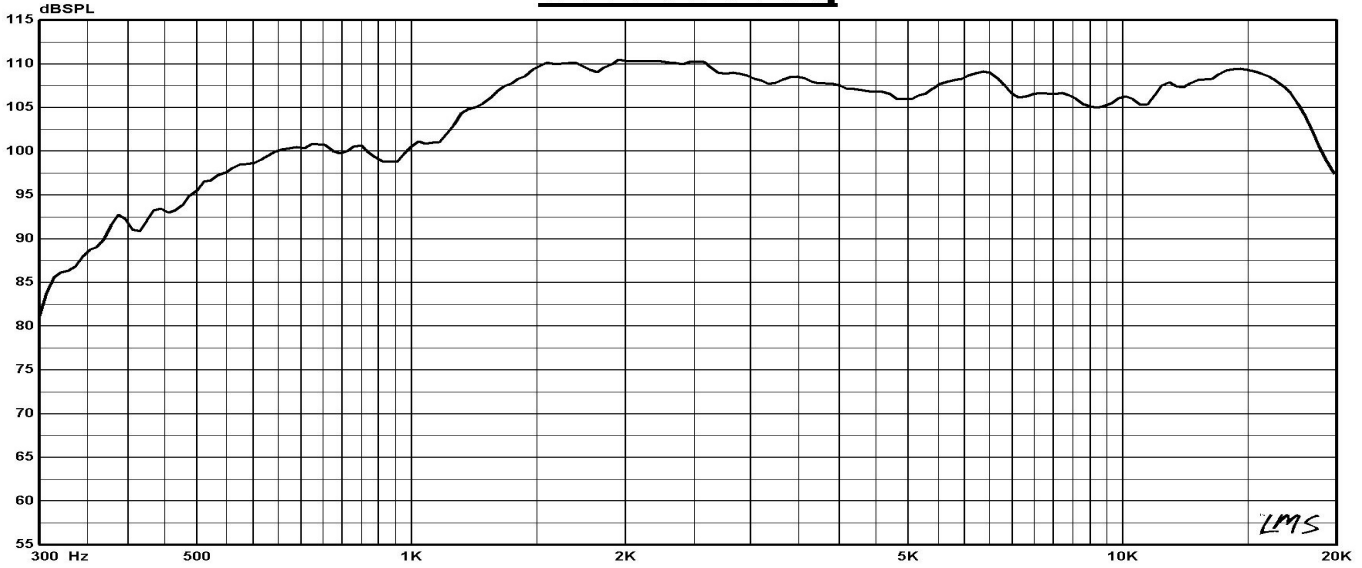

Informações do Produto

| Código | Tipo | Linha |
|------------|-----------------|------------|
| KD 777 NEO | DRIVER Mid High | KD 777 NEO |

Características Técnicas

| Ø Nominal | Impedância Nominal | Sensibilidade |
|------------------|--------------------|---------------|
| 2 (in) 50 (mm) | 8 Ohms | 110 dB |
| Resp. Frequência | Pot.RMS | Pot.Musical |
| (900 a 18k) Hz | 85 W(fc 900hz) | 170 Watts |

Características Montagem

| Nº Furos Fixação | Ø Furos Fixação | Ø Externo |
|------------------|-----------------|------------|
| | | |
| Ø Encaixa Bafle | Volume Ocupado | Peso Total |
| | | 1200 g |

Informações Gerais

| Dimensões do lma | Ø Bobina | Material Corpo da Bobina |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| (110x78x6) mm | 3 (in) 77 (mm) | Kapton© |
| Material da Carcaça | Material Diafragma | |
| nylon com fibra de vidro | titânio/ blenda polimérica | |



| Parâmetros Thiele Small | |
|---|--|
| Frequência de Ressonância (fs) | |
| Resistencia Bobina Movei (Re) | |
| Fator Qualidade Mecânica (Qms) | |
| Fator Qualidade Eletrico (Qes) | |
| Fator Qualidade Total (Qts) | |
| Volume Equivalente do AF (Vas) | |
| Compliância Mecânica (Cms) | |
| Resistência Mecânica da Suspensão (Rms) | |
| Eficiência de Referência (no) | |
| Área efetiva do Cone (Sd) | |
| Máx.Deslocamento Linear (Xmáx) | |
| Indutância da Bobina (Le) @1kHz | |