


## SPL vs Freq

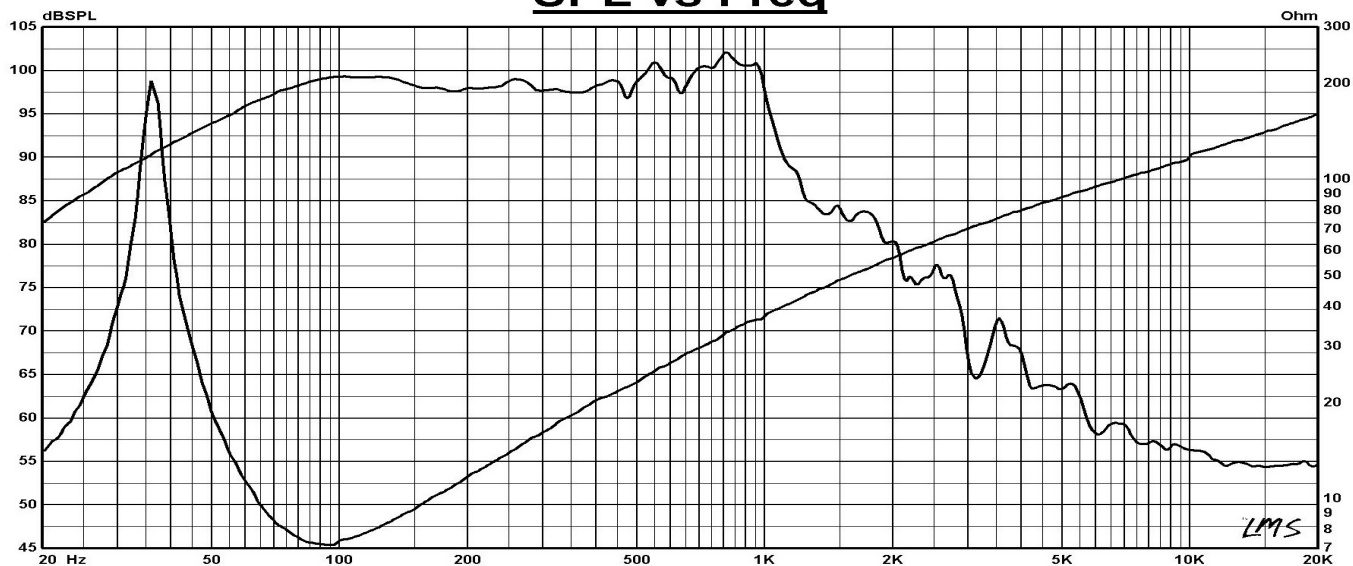

### Informações do Produto

Código	Tipo	Linha
KSPA 15-1200	SUBWOOFER	KSPA

### Características Técnicas

Ø Nominal	Impedância Nominal	Sensibilidade
15 (in) 395 (mm)	8 Ohms	96,5 dB
Resp. Frequência	Pot.RMS	Pot.Musical
(30 a 1,1k ) Hz	1200 Watts	2400 Watts

### Características Montagem

Nº Furos Fixação	Ø Furos Fixação	Ø Externo
8	7 mm	395 mm
Ø Encaixa Bafle	Volume Ocupado	Peso Total
357 mm	6,5 l	12720 g

### Informações Gerais

Dimensões do lma	Ø Bobina	Material Corpo da Bobina
(220x110x23) mm	4 (in) 99,30 (mm)	Kapton©
Material da Carcaça	Material Diafragma	
alumínio	tecido / celulose	



<b>Parâmetros Thiele Small</b>	
<b>Frequência de Ressonância (fs)</b>	35 Hz
<b>Resistencia Bobina Movei (Re)</b>	5,7 Ohm
<b>Fator Qualidade Mecânica (Qms)</b>	9.47
<b>Fator Qualidade Eletrico (Qes)</b>	0.29
<b>Fator Qualidade Total (Qts)</b>	0.28
<b>Volume Equivalente do AF (Vas)</b>	154 l
<b>Compliância Mecânica (Cms)</b>	0,14 mm/N
<b>Resistência Mecânica da Suspensão (Rms)</b>	3,40 kg/s
<b>Eficiência de Referência (no)</b>	0.0231
<b>Área efetiva do Cone (Sd)</b>	880 cm <sup>2</sup>
<b>Máx.Deslocamento Linear (Xmáx)</b>	6,5 mm
<b>Indutância da Bobina (Le) @1kHz</b>	4,0 mH