


SPL vs Freq

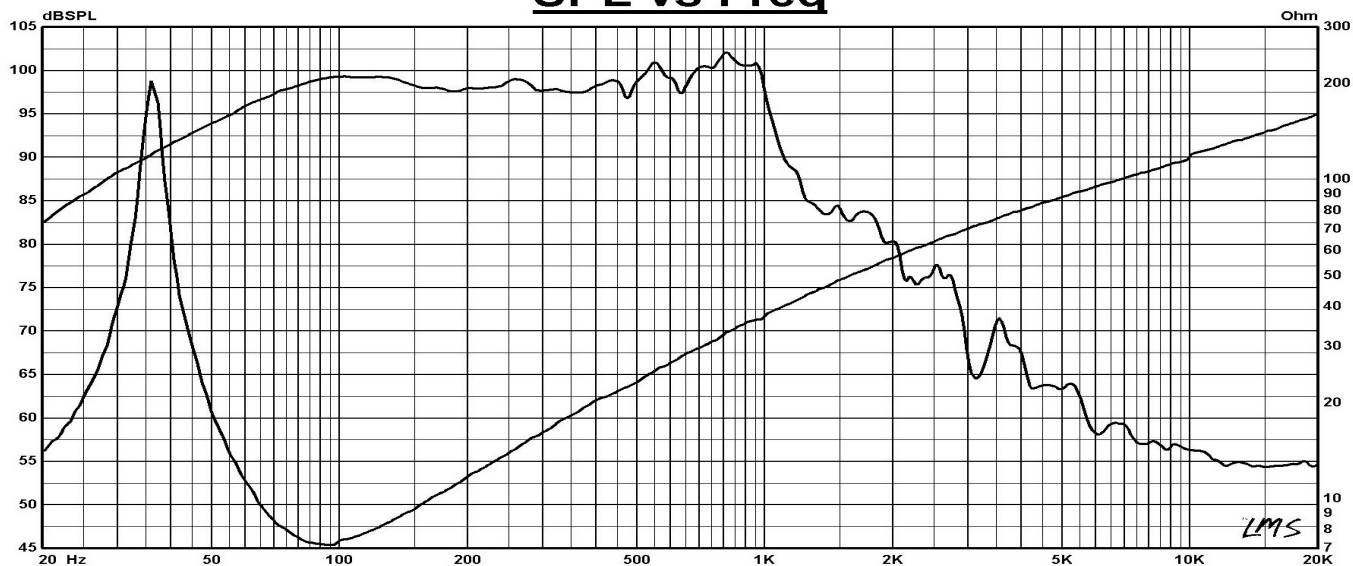

Informações do Produto

Código	Tipo	Linha
KSPA 15-1200	SUBWOOFER	KSPA

Características Técnicas

Ø Nominal	Impedância Nominal	Sensibilidade
15 (in) 395 (mm)	8 Ohms	96,5 dB
Resp. Frequência	Pot.RMS	Pot.Musical
(30 a 1,1k) Hz	1200 Watts	2400 Watts

Características Montagem

Nº Furos Fixação	Ø Furos Fixação	Ø Externo
8	7 mm	395 mm
Ø Encaixa Bafle	Volume Ocupado	Peso Total
357 mm	6,5 l	12720 g

Informações Gerais

Dimensões do lma	Ø Bobina	Material Corpo da Bobina
(220x110x23) mm	4 (in) 99,30 (mm)	Kapton©
Material da Carcaça	Material Diafragma	
alumínio	tecido / celulose	



Parâmetros Thiele Small	
Frequência de Ressonância (fs)	35 Hz
Resistencia Bobina Movei (Re)	5,7 Ohm
Fator Qualidade Mecânicao (Qms)	9.47
Fator Qualidade Eletrico (Qes)	0.29
Fator Qualidade Total (Qts)	0.28
Volume Equivalente do AF (Vas)	154 l
Compliância Mecânica (Cms)	0,14 mm/N
Resistência Mecânica da Suspensão (Rms)	3,40 kg/s
Eficiência de Referência (no)	0.0231
Área efetiva do Cone (Sd)	880 cm ²
Máx.Deslocamento Linear (Xmáx)	6,5 mm
Indutância da Bobina (Le) @1kHz	4,0 mH