


SPL vs Freq

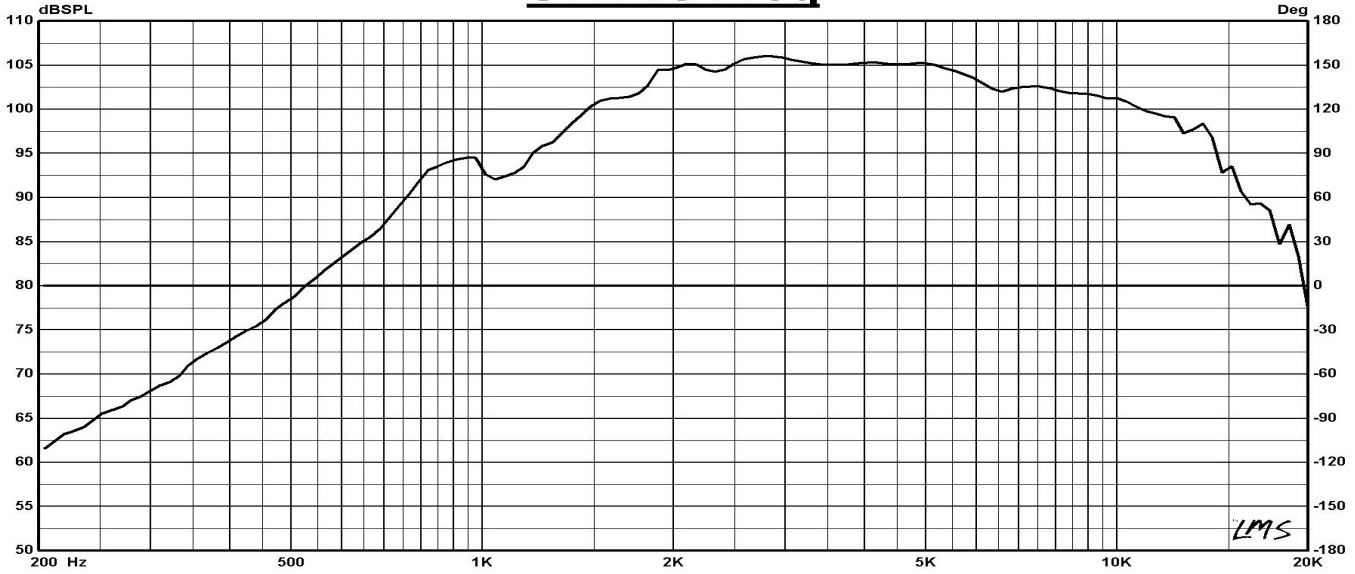

Informações do Produto

| Código | Tipo | Linha |
|---------------|---------|-------|
| KT 16 CROMADO | TWEETER | KT 16 |

Características Técnicas

| Ø Nominal | Impedância Nominal | Sensibilidade |
|------------------|--------------------|---------------|
| 1 (in) 25,4(mm) | 8 Ohms | 105 dB |
| Resp. Frequência | Pot.RMS | Pot.Musical |
| (2,6k a 20k) Hz | 15 Watts | 30 Watts |

Características Montagem

| Nº Furos Fixação | Ø Furos Fixação | Ø Externo |
|------------------|-----------------|------------|
| 4 | | |
| Ø Encaixa Baffle | Volume Ocupado | Peso Total |
| | | 560 g |

Informações Gerais

| Dimensões do lma | Ø Bobina | Material Corpo da Bobina |
|---------------------|--------------------|--------------------------|
| (73x32,5x9) mm | 1 (in) 25,4 (mm) | Kapton© |
| Material da Carcaça | Material Diafragma | |
| abs | blenda polimérica | |



| Parâmetros Thiele Small | |
|---|--|
| Frequência de Ressonância (fs) | |
| Resistencia Bobina Movei (Re) | |
| Fator Qualidade Mecânica (Qms) | |
| Fator Qualidade Eletrico (Qes) | |
| Fator Qualidade Total (Qts) | |
| Volume Equivalente do AF (Vas) | |
| Compliância Mecânica (Cms) | |
| Resistência Mecânica da Suspensão (Rms) | |
| Eficiência de Referência (no) | |
| Área efetiva do Cone (Sd) | |
| Máx.Deslocamento Linear (Xmáx) | |
| Indutância da Bobina (Le) @1kHz | |