


SPL vs Freq

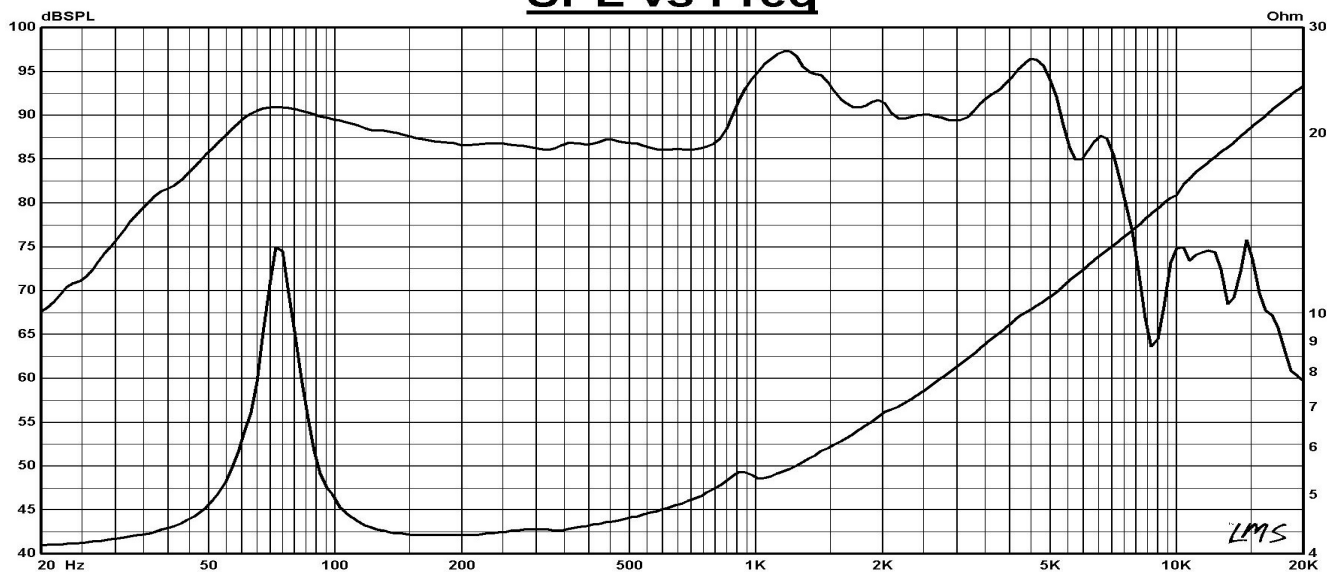

Informações do Produto

Código	Tipo	Linha
K 6-86 MB	MID BASS	86

Características Técnicas

Ø Nominal	Impedância Nominal	Sensibilidade
6 (in) 159 (mm)	4 Ohms	88 dB
Resp. Frequência	Pot.RMS	Pot.Musical
(55 a 6k) Hz	50 Watts	240 Watts

Características Montagem

Nº Furos Fixação	Ø Furos Fixação	Ø Externo
7/3	4,8 mm	158,2 mm
Ø Encaixa Baffle	Volume Ocupado	Peso Total
127 mm	0,5 l	1000 g

Informações Gerais

Dimensões do lma	Ø Bobina	Material Corpo da Bobina
(86x43x13) mm	1 1/4 (in) 32 (mm)	Aluminio
Material da Carcaça	Material Diafragma	
chapa de aço	borracha /polipropileno	



Parâmetros Thiele Small	
Frequência de Ressonância (fs)	71 Hz
Resistencia Bobina Movei (Re)	3,8 Ohm
Fator Qualidade Mecânica (Qms)	5.01
Fator Qualidade Eletrico (Qes)	2.57
Fator Qualidade Total (Qts)	1.77
Volume Equivalente do AF (Vas)	7,9 l
Compliância Mecânica (Cms)	0,32 mm/N
Resistência Mecânica da Suspensão (Rms)	1,38 kg/s
Eficiência de Referência (no)	0.0019
Área efetiva do Cone (Sd)	131 cm ²
Máx.Deslocamento Linear (Xmáx)	1,1 mm
Indutância da Bobina (Le) @1kHz	0,33 mH