


**SPL vs Freq**

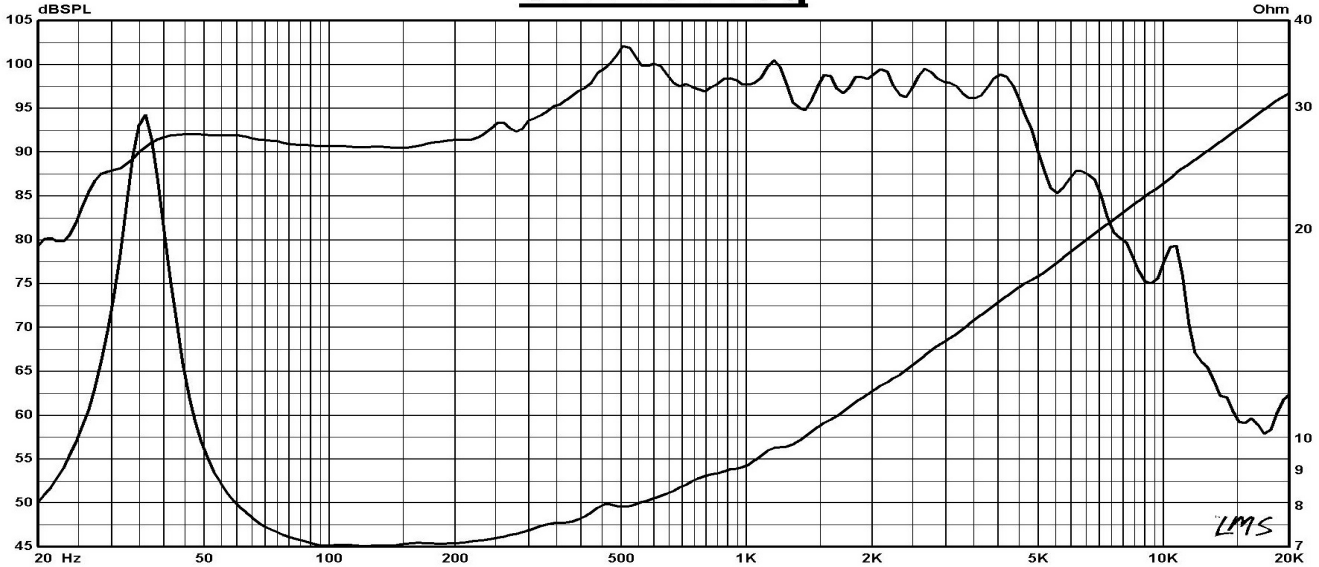

**Informações do Produto**

Código	Tipo	Linha
K 15-115 FR 2	WOOFER	115

**Características Técnicas**

Ø Nominal	Impedância Nominal	Sensibilidade
15 (in) 395 (mm)	8 Ohms	95 dB
Resp. Frequência	Pot.RMS	Pot.Musical
( 100 a 5k ) Hz	200 Watts	400 Watts

**Características Montagem**

Nº Furos Fixação	Ø Furos Fixação	Ø Externo
6	5,5 mm	307 mm
Ø Encaixa Baffle	Volume Ocupado	Peso Total
279 mm	2.1 l	3100 g

**Informações Gerais**

Dimensões do lma	Ø Bobina	Material Corpo da Bobina
(115x56x18) mm	2 (in) 51,60 (mm)	Aluminio
Material da Carcaça	Material Diafragma	
chapa de aço	tecido / celulose	



<b>Parâmetros Thiele Small</b>	
<b>Frequência de Ressonância (fs)</b>	37 Hz
<b>Resistencia Bobina Movei (Re)</b>	5,1 Ohm
<b>Fator Qualidade Mecânica (Qms)</b>	4.49
<b>Fator Qualidade Eletrico (Qes)</b>	1.34
<b>Fator Qualidade Total (Qts)</b>	1.03
<b>Volume Equivalente do AF (Vas)</b>	332 l
<b>Compliância Mecânica (Cms)</b>	0,302 mm/N
<b>Resistência Mecânica da Suspensão (Rms)</b>	3,15 kg/s
<b>Eficiência de Referência (no)</b>	1,24%.
<b>Área efetiva do Cone (Sd)</b>	880 cm <sup>2</sup>
<b>Máx.Deslocamento Linear (Xmáx)</b>	4 mm
<b>Indutância da Bobina (Le) @1kHz</b>	0,31 mH