

Especificações Técnicas

LK 8 Compact

Número de Vias: 2

Alto-Falantes:

Woofers: K 8-147 LA

Coaxial: 8 Coaxial

Impedância de cada via:

Woofers: 4 Ohms

Driver: 8 Ohms (Bi Amp)

Resposta de Frequência:


100 Hz - 20.000 Hz

Conectores: 2x Speakon®

Peso Total: 16,5Kg

Dimensões (LxAxP) mm:

467x244x270 mm

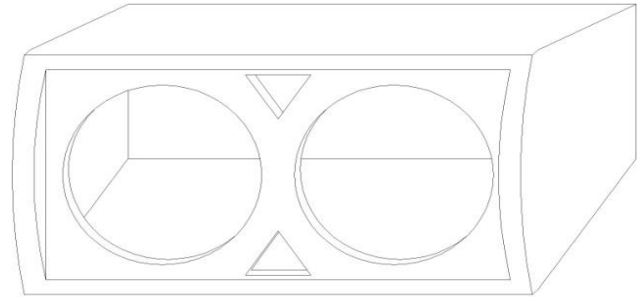

Componentes:

- 1 alto-falante coaxial de 8" 250 Wrms
- 1 alto-falante 8" 250 Wrms
- 1 divisor de frequência


Modos de operação:

Modo Bi-Amp - Sistema duas vias separados 2x8" + Driver MidHigh

Modo Passive - Sistema duas vias com divisor de frequência

Importante: Verificar as conexões antes de ligar a caixa.

Não ligar as entradas 2+ e 2- no modo *Passive Mode*.

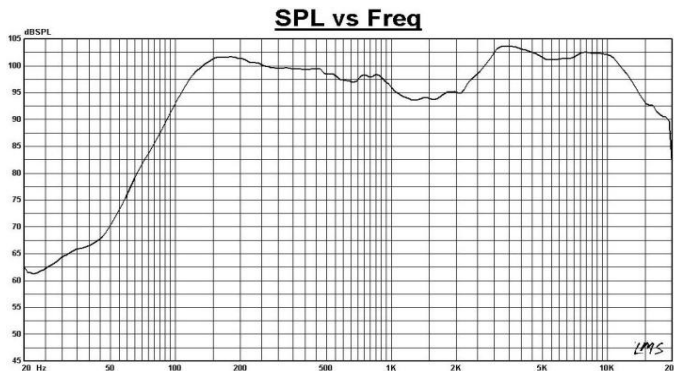

Curva de Resposta

Modos de ligação da caixa:

Bi-Amp Mode


Terminais 1+ 1-: Woofers (4 Ohms)

Terminais 2+ 2-: Driver (8 Ohms)

Passive Mode

Terminais 1+ 1-: Woofers + Driver (8 Ohms)

Terminais 2+ 2-: **Não ligar**

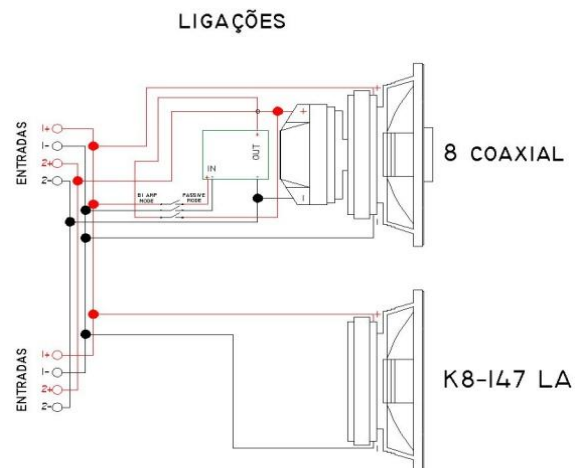

Esquema elétrico

